

DRAAGPROFIELEN NIEUWE LICHTLIJNEN

CALEX LIVORUM NXS IP20

DRAAGPROFIEL.7X2,5MM.IL.WH 1438MM

ONTWIKKELD DOOR SPECIALISTEN,
GEMAAKT OM VAN TE HOUDEN



1. ALGEMENE INFORMATIE

Voedingsspanning 196–264 V, nominale frequentie 50/60 Hz.

Behuizing in witte kleur, vervaardigd uit aluminium. Beschermingsgraad IP20, slagvastheid IK08. Afmetingen: lengte 1584 mm, breedte 65 mm, hoogte 45 mm. Installatiemethode: opbouw/pendel. Bedrijfstemperatuur van –20 °C tot +40 °C. Garantieperiode 10 jaar.

Compatibel met Calex Livorum NXS modules.

2. BELANGRIJKSTE TECHNISCHE KENMERKEN

Artikelnummer	11001000100
EAN-nummer	8721527420325
Serie	Livorum NXS


2.1. Algemene parameters

Primaire voedingsspanning	196 – 264V
Nominale frequentie	50/60 Hz
Elektrische beschermingsklasse	I
IP waarde	IP20
IK Waarde	IK08
Omgevingstemperatuur -°C – +°C	-20 °C – +40 °C

2.2. Physical data

Type	Draagprofielen nieuwe lichtlijnen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lengte	1584mm
Breedte	65mm
Hoogte	45mm
Gewicht	1510g
Installatiemethode	Opbouw/Pendel
Aansluitbare geleiderdoorsnede, min – max	1,5mm ² – 2,5mm ²
Garantieperiode	10 jaar

3. OPTISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

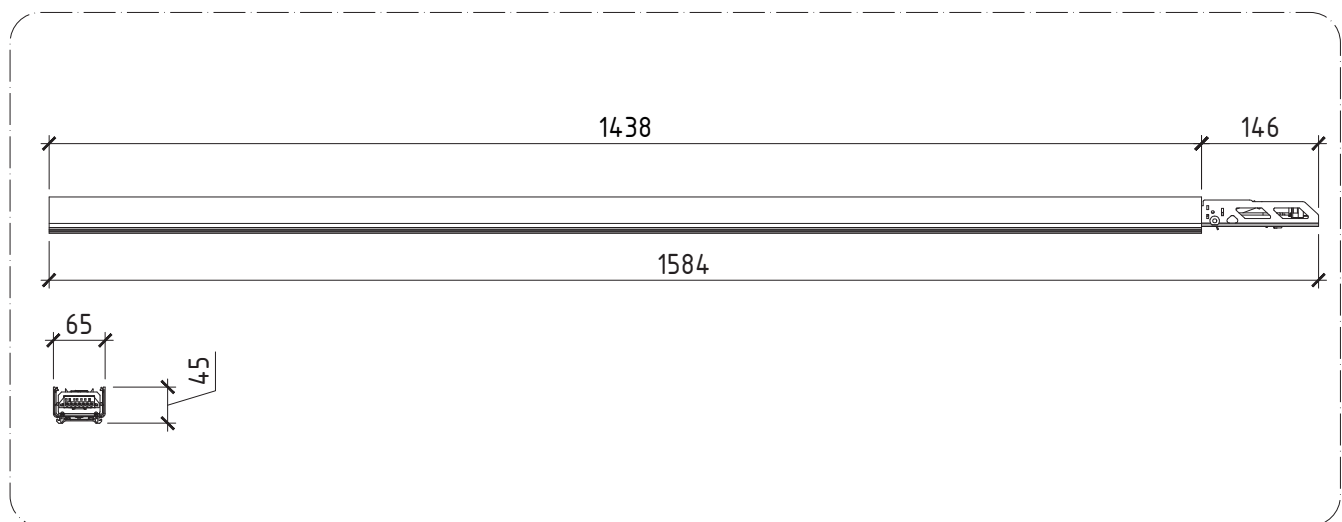

Afbeelding 1. Tekening en afmetingen