Versie 1.01

DRAAGPROFIELEN NIEUWE LICHTLIJNEN
CALEX LIVORUM NXS IP20 DRAAGPROFIEL ZWART.7X2,5MM.IL.BL 2876MM

ONTWIKKELD DOOR SPECIALISTEN,
GEMAAKT OM VAN TE HOUDEN



1. ALGEMENE INFORMATIE

Voedingsspanning 196–264 V, nominale frequentie 50/60 Hz.

Behuizing in zwarte kleur, vervaardigd uit aluminium. Beschermingsgraad IP20, slagvastheid IK08. Afmetingen: lengte 3022 mm, breedte 65 mm, hoogte 45 mm. Installatiemethode: opbouw/pendel. Bedrijfstemperatuur van –20 °C tot +40 °C. Garantieperiode 10 jaar.

Compatibel met Calex Livorum NXS IP20 modules.

2. BELANGRIJKSTE TECHNISCHE KENMERKEN

Artikelnummer	**21001000500**
EAN-nummer	**8721527423104**
Serie	**Livorum NXS**

2.1. Algemene parameters


Primaire voedingsspanning	**196 – 264V**
Nominale frequentie	**50/60 Hz**
Elektrische beschermingsklasse	**I**
IP waarde	**IP20**
IK Waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur -°C – +°C	**-20 °C – +40 °C**

© 2026 Calex Professional. All rights reserved.

2.2. Physical data

Type	**Draagprofielen nieuwe lichtlijnen**
Kleur behuizing	**Zwart**
Materiaal behuizing	**Aluminium**
Lengte	**3022mm**
Breedte	**65mm**
Hoogte	**45mm**
Gewicht	**2710g**
Installatiemethode	**Opbouw/Pendel**
Aansluitbare geleiderdoorsnede, min – max	**1,5mm² – 2,5mm²**
Garantieperiode	**10 jaar**

3. OPTISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

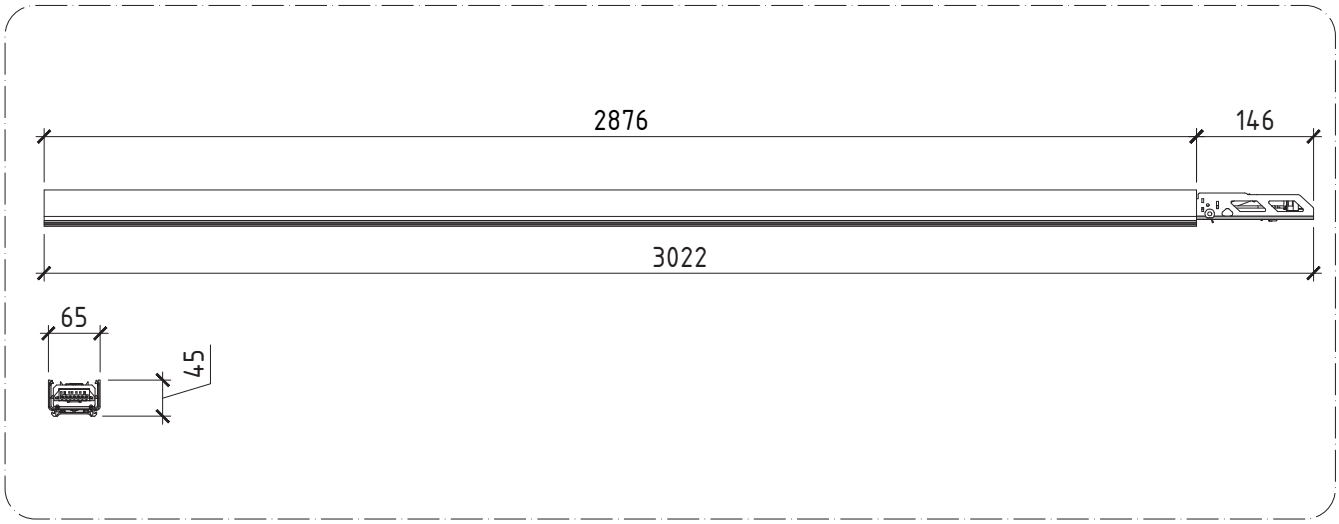

Afbeelding 1. Tekening en afmetingen

© 2026 Calex Professional. All rights reserved.